

Razão Social: Racine Tratores Ltda.

CNPJ: 02.210.106/0003-07

Endereço: Av. José Paulino da Costa, N° 995, Bairro Cruz Preta. Alfenas/MG. CEP – 37130-000.

Telefone: (35) 3291-2010

E-mail: vendasalfenas@racinetratores.com.br

À Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC

Prezados Senhores,

Em atenção ao Edital de Seleção Pública em referência, apresentamos proposta para o fornecimento de Trator Agrícola, conforme descrito abaixo:

ITEM	DENOMINAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR MÁXIMO TOTAL
1	Trator Agrícola de Média Potência (~85 CVs), com tração 4x4 e cabine fechada de fábrica Descrição: Trator agrícola de 80 CV cabinado, marca CaseIH, cambio 12x4 ou similar, rodado traseiro 13.06.38 e rodado dianteiro 12.04.24 para operação agrícola em plantios experimentais. Torque máximo a 1400 RPM de 300 NM, aspiração turbo intercooler com bomba injetora mecânica, reserva de torque de 26%, Transmissão sincronizada, Direção hidrostática, independente, tomada de força 540/540 econômica, freio a disco com acionamento hidráulico, Acionamento eletro hidráulico da tração, 08 pesos frontais de 40 kg, 06 pesos traseiros de 50 kg em cada roda. Capacidade de levante hidráulico no olhal de 3.600 kg, cabine original, com cochin anti ruído, e filtro de carvão ativado.	Unidade	01	R\$ 246.000,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a entrega do bem, na forma prevista no Edital, pelo valor de R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta seis mil reais)

Prazo de entrega: Até 30(trinta) dias corridos contados do envio da Autorização de Fornecimento. O bem será entregue na Fazenda Muquem em Lavras, localizada na Zona Rural , a cerca de 5km do campus sede da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Validade da proposta: 30 dias a contar da data da apresentação.

Garantia: 12 meses de garantia

Condições de pagamento: transferência bancaria, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal de venda, emitida em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto, com o bem devidamente entregue na sua integralidade.

Dados bancários: [REDACTED] RACINE TRATORES LTDA, CNPJ: 02.210.106/0001-45.

Declaramos, ainda, que no preço proposto estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como inclusão de frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas operacionais, despesas comerciais e demais custos incidentes.

Alfenas, 19 de agosto de 2026

ROBERTO
GROSSI:45909857800

Assinado de forma digital por
ROBERTO GROSSI:45909857800
Dados: 2026.08.21 10:14:06 -03'00'

Representante Legal da empresa
ROBERTO GROSSI
[REDACTED]

TRATORES SÉRIE FARMALL

FORÇA, ECONOMIA E FACILIDADE OPERACIONAL

MODELOS 80 – 90 – 100



CASE IH

POTÊNCIA, ROBUSTEZ E VERSATILIDADE.

DESEMPENHO INIGUALÁVEL EM QUALQUER ATIVIDADE.

A alta tecnologia e a confiabilidade que só a marca Case IH oferece chegam aos tratores de baixa potência. O produtor brasileiro tem mais uma opção para melhorar o desempenho e a produtividade com a linha Farmall de tratores de 80, 90 e 101 cv. Os tratores são reconhecidos mundialmente pela robustez, simplicidade de operação e flexibilidade de uso.

Seguindo o padrão mundial Case IH de identificação de seus equipamentos, os tratores Farmall contam com um novo visual, mais moderno e arrojado.

Pela alta versatilidade, os tratores da linha Farmall podem ser utilizados nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros) e diferentes tamanhos de propriedades.

Os tratores Farmall são especialmente feitos para cultivos, pastos e tarefas especiais. Os três modelos são perfeitos para o agricultor que precisa de uma máquina de alto desempenho e totalmente confiável que possa atendê-lo em uma variedade de aplicações.

Os novos motores da linha Farmall são turbo intercooler e oferecem um alto torque, estando preparados para todos os desafios do campo. Os motores também têm nível de emissão Tier 3 (MAR-I).

SÉRIE FARMALL
VERSÁTIL, ROBUSTA E CONFIÁVEL.





VANTAGENS

■ CABINE EXTREMAMENTE SEGURA E CONFORTÁVEL.

O operador se sente seguro e confortável na cabine dos tratores Farmall, com grandes portas e janelas de vidros, controles ergonomicamente posicionados e um assento com suspensão totalmente ajustável. As versões plataformadas contam com um arco de segurança feito de aço de alta resistência, de acordo com as normas de segurança. Todos os tratores na versão cabinada possuem banco do operador com suspensão pneumática.

■ POTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.

Os modernos motores diesel de injeção direta de alto torque são oferecidos nas versões com turboalimentação, que proporcionam um ganho real em qualquer operação agrícola.

■ TRANSMISSÃO 12X4, 12X12 E 20X12 COM CÂMBIO SINCRONIZADO.

Com três opções de transmissão, proporcionando uma troca de marcha suave e fácil, além de oferecer velocidade adequada, que resulta em produtividade máxima, os tratores Farmall permitem que o agricultor escolha a melhor transmissão de acordo com a aplicação pretendida para o seu trator.

■ FÁCIL DE OPERAR.

Os tratores Farmall apresentam ótima manobrabilidade, com baixo centro de gravidade e raio de giro de 3,9 metros. Eles proporcionam ao operador condições ideais durante as operações convencionais de tração ou nos trabalhos com implemento de carga frontal.

■ SISTEMA HIDRÁULICO BEM DIMENSIONADO PARA ALTA PRODUTIVIDADE.

Uma bomba de alta vazão com capacidade de 44,5 l/min alimenta o sistema de engate de três pontos, proporcionando uma alta capacidade de elevação, Farmall 80, Farmall 90 e 100, com 3.600 kgf (Capacidade de Levante no Olhal). Duas válvulas remotas estão disponíveis para acionar bombas, pistões e implementos instalados na parte traseira. Os tratores Farmall podem executar com facilidade uma ampla variedade de atividades agrícolas.

■ POTÊNCIA NO PONTO DE TOMADA DE FORÇA.

Tomada de força (PTO) de duas velocidades, 540, 540E e 1.000 rpm (opcional), possibilitando ao agricultor a opção de mais potência ou mais economia.

MOTOR

POTÊNCIA E TORQUE PARA O MELHOR DESEMPENHO.

MOTOR MAIS POTENTE, MAIS ECONÔMICO E MENOS POLUENTE.

Esta nova linha de motores diesel de alto desempenho oferece toda a potência que o produtor precisa em um trator para diversas aplicações. Os novos motores não são somente mais silenciosos e menos poluentes, eles consomem menos combustível e têm uma manutenção de baixo custo.

Sem abrir mão da potência e da durabilidade, os tratores Farmall oferecem um desempenho inigualável em qualquer atividade na fazenda.

MAIS FORÇA PARA MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR PRODUTIVIDADE.

Os motores do Farmall produzem elevada saída de potência para uma operação eficiente, com o PTO ou com equipamentos de colheita, plantio e carga. A partir do aumento de torque, os tratores podem transportar cargas a uma velocidade de até 30 km/h na estrada e enfrentar condições de solo pesado, sem perder potência.

TRÊS TIPOS DE POTÊNCIA PARA ESCOLHA.

Os tratores Farmall têm motor de 3,9 litros e 4 cilindros, com potência de 80, 90 e 101 cv.


A estrutura do bloco dos novos motores foi projetada com engenharia avançada para minimizar os níveis de ruído e vibração e aumentar a rigidez à torção. Além disso, a resistência e o desempenho aumentaram, o que resultou em uma relação peso x potência excepcionalmente favorável.

SÉRIE FARMALL

EXCELENTE RELAÇÃO POTÊNCIA X PESO PARA
TRABALHOS PESADOS E DIVERSAS APLICAÇÕES.



Disponível para todos os modelos, a mais nova geração de motores diesel produz até 27%* a mais de torque, resultando num excepcional desempenho dos motores.

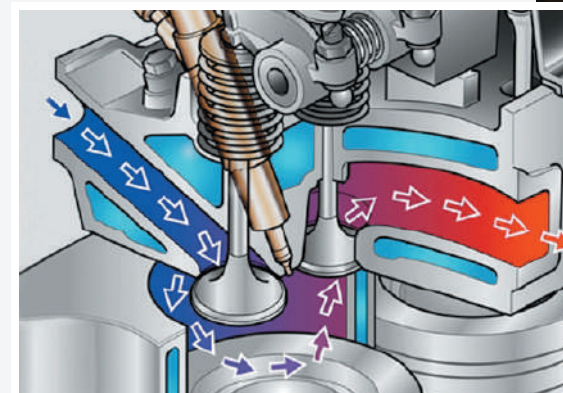

O projeto do cabeçote do cilindro "CrossFlow" permite a redução do consumo de combustível. Todos os modelos são turboalimentados com intercooler.

	FARMALL 80	FARMALL 90	FARMALL 100
Potência nominal	80 cv	90 cv	101 cv
Tipo	Turboalimentado com intercooler	Turboalimentado com intercooler	Turboalimentado com intercooler
Número de cilindros	4	4	4
Capacidade	3,9 l	3,9 l	3,9 l
Velocidade nominal do motor	2.400 rpm	2.400 rpm	2.400 rpm
Aumento de torque	26%	26%	27%

*Reserva de torque de 27% para o Farmall 100 e 26% para o Farmall 80 e 90.



**DESEMPENHO
PARA SUA OPERAÇÃO**

TRANSMISSÃO, EIXOS, FREIOS E DIREÇÃO.

SISTEMA FARMALL DRIVE PARA EXCELENTE MANOBRABILIDADE.

Os modelos Farmall podem ser equipados com várias opções de transmissão totalmente sincronizadas, incluindo uma caixa de marchas opcional para velocidades baixas. O projeto simples e robusto dessas transmissões incorpora relações de engrenagem cuidadosamente distintas, que visam atender a todas as aplicações agrícolas.

Aliando a grande distância livre desde o solo e a excelente manobrabilidade proporcionada pelos sistemas de direção e frenagem, os tratores Farmall tornam-se confiáveis e seguros para operar de forma silenciosa e econômica em todas as atividades.

MAIOR FLEXIBILIDADE OPERACIONAL: MELHOR DESEMPENHO, MAIOR PRODUTIVIDADE.

Uma transmissão 20x12 para baixas velocidades é oferecida para serviços que necessitam de velocidades mais baixas. Essa transmissão oferece velocidades extremamente baixas a partir de 300 metros por hora.

“SHUTTLE COMMAND” E DIREÇÃO PRECISA PARA UMA EXCEPCIONAL MANOBRABILIDADE.

O “Shuttle Command” dianteiro/traseiro, sincronizado, pode ser acionado com o trator em movimento, pressionando-se o pedal de embreagem para facilitar o trabalho de carga e de manobra em galpões ou viveiros, onde o espaço é limitado.


Com um ângulo de inclinação da roda de 50°, o operador tem mais controle em espaços restritos e nas cabeceiras do terreno, o que reduz os danos ao solo e aos pneus.

MAIS ESTABILIDADE NA OPERAÇÃO.


Ao selecionar a tração nas quatro rodas, mais potência é convertida em tração, dando ao operador mais estabilidade, maior tração no solo e melhor eficiência no consumo do combustível. O sistema de tração nas quatro rodas, totalmente integrado, é acionado eletro-hidraulicamente por meio de um botão no painel de instrumentos.

MAIOR POTÊNCIA DE FRENAGEM, MAIOR SEGURANÇA.

Em todos os tratores Farmall com tração nas quatro rodas, o sistema apresenta freios a disco autoajustáveis e frenagem em linha reta positiva, com baixo esforço sobre o pedal.



Projeto testado e aprovado, com robustez para a máxima potência e transferência de torque.



Todos os tratores Farmall são equipados com freios a disco banhados a óleo e acionados mecanicamente.



Nas transmissões 12x12 e 20x12, as mudanças de marcha são realizadas sem esforço por meio do “Shuttle Command”, instalado no lado esquerdo do operador.



TRANSMISSÃO POWERSHUTTLE

No topo da linha, oferecemos agora a transmissão com reversor PowerShuttle, em que o grande diferencial é o reversor eletro-hidráulico de funcionamento suave e preciso, que permite que o trator se direcione para a frente e para trás sem o uso da embreagem, garantindo mais agilidade, conforto, rendimento e rapidez nas manobras, além de economia da embreagem. Disponível somente para transmissão 12x12.



Todas as transmissões dispõem de alavancas de comando posicionadas ergonomicamente.

A força de tração máxima é obtida pela tração nas quatro rodas e pelo bloqueio do diferencial.

Todos os modelos contam com acionamento eletro-hidráulico da tração dianteira.





SISTEMA HIDRÁULICO E TOMADA DE FORÇA.

TODA A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA.

Os tratores Farmall são equipados com uma bomba exclusiva de alta potência, duas válvulas de controle remoto e tomada de força (PTO) para tarefas múltiplas. Esses equipamentos proporcionam grande capacidade de trabalho no que se refere à potência e controle.

Qualquer que seja o trabalho que o produtor tenha que executar, os tratores Farmall estão totalmente preparados para atender às necessidades.

RAPIDEZ, CONTROLE E SEGURANÇA A SERVIÇO DA PRODUTIVIDADE.

O sistema hidráulico de alta vazão e de fácil operação é alimentado por uma bomba totalmente independente, com capacidade de vazão de 44,5 l/min, e uma bomba de óleo exclusiva, com capacidade de 29 l/min para o sistema de direção.

O resultado é uma operação rápida e segura durante as operações de articulação, carga e carregamento do reboque. O sistema de engate de três pontos oferece para todos os modelos capacidade de levantar de 3.600 kgf no olhal.

MELHOR CONTROLE DE ENGATE DE TRÊS PONTOS.

Ao utilizar o Controle de Engate Mecânico (MHC), o operador pode levantar e baixar o sistema de engate simplesmente acionando uma tecla, sem necessidade de mover as alavancas de posicionamento e controle de engate.

A alavanca de controle, com sensor de quatro posições, ajusta a resposta de levantamento rápido/lento, enquanto a velocidade de descida é facilmente ajustada por meio de um controle debaixo do assento.

VERSATILIDADE PARA OPERAR EM DIVERSAS FRENTES.

Os tratores Farmall são projetados para operar em uma ampla variedade de aplicações agrícolas. Duas válvulas auxiliares estão disponíveis para bombas, pistões, reboques e implementos instalados na parte dianteira, cada uma com a própria alavanca de controle instalada no lado direito do assento do operador.

POTÊNCIA OU ECONOMIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE NO CAMPO.

Os tratores Farmall são equipados com um sistema de tomada de força de duas velocidades, 540, 540E e 1.000 rpm (opcional), oferecendo ao operador a opção entre potência e economia.

As rotações de 540, 540E e 1.000 rpm (opcional para os modelos Farmall 80 e 90, standard no modelo Farmall 100) podem ser selecionadas por meio de uma alavanca atrás do assento.

TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA EFICIENTE.

A embreagem transfere potência para o implemento sem afetar a velocidade do trator, aliando desempenho e velocidade. O eixo de tomada de força gira livremente quando o motor está desconectado.



O sistema auxiliar de válvula remota oferece duas válvulas traseiras.

CABINE DO OPERADOR.

TRABALHANDO COM CONFORTO, PRODUZINDO MAIS.

A cabine dos tratores Farmall proporciona ao operador um ambiente de trabalho silencioso e seguro que supera todas as exigências legais relativas aos níveis de ruído e vibração. Equipada com todos os recursos que o produtor espera de um trator Case IH, a cabine oferece um ambiente confortável para um dia de trabalho altamente produtivo.

FÁCIL ACESSO E EXCELENTE VISIBILIDADE.

Os degraus antidescendentes proporcionam um acesso seguro à cabine, e portas amplas permitem ao operador entrar por ambos os lados do trator. A combinação do novo capô, moderno e arrojado, inclinado e curvo, com portas totalmente de vidro, oferece uma excepcional visibilidade em todas as direções da área de trabalho.

O interior espaçoso da cabine, com ar-condicionado, proporciona ao agricultor excelente climatização. Os controles climáticos estão favoravelmente instalados no teto da cabine. Além disso, todas as cabines saem de fábrica com carvão ativo, sendo esse recomendado para operações de pulverização.

COMPLETO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.

Faróis halógenos de alta potência montados sobre a cabine e um conjunto de faróis proporcionam a iluminação necessária para trabalhos noturnos.

PAINEL DE PROJETO LÓGICO, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE.

Todos os controles operacionais estão posicionados ao alcance do operador, tanto para os pés quanto para as mãos. Em frente ao operador, há um console com instrumentos de fácil leitura, incluindo indicador de pressão de óleo, conta-giros, indicador de saturação do filtro de ar e

indicadores de combustível e de temperatura do líquido de arrefecimento.

O controle de posição do levante hidráulico e das válvulas remotas está à direita do operador. A alavanca "Shuttle Command" de marchas sincronizadas à frente/ré se encontra no lado esquerdo.

A alavanca de tomada de força está posicionada à esquerda do operador, e o botão do acionamento da tração está posicionado no painel da máquina.

NOVO BANCO DO OPERADOR

Novo banco do operador com suspensão pneumática na versão cabinada, proporciona maior conforto para o operador durante as longas jornadas de trabalho. Versão plataforma com assento de suspensão mecânica.

TOMADA USB E TOMADA 12 VOLTS

Útil para ligar aparelhos eletrônicos, como GPS, carregadores de celular, compressores de ar, tablet, notebook e outros tipos variados de aparelhos, além de demais acessórios dos implementos que são utilizados em operações.

TRATORES SEM CABINE.

Os tratores Farmall estão disponíveis também na versão plataforma, contando com arco de segurança fabricado com aço de alta resistência, incluindo uma capota rígida (teto). O arco de segurança pode ser dobrado facilmente, sendo útil nas operações em locais de baixa altura.



Até quatro faróis de serviço ajustáveis podem ser instalados na cabine para melhorar a visibilidade noturna.





1 Os modelos Farmall oferecem um assento com várias regulagens.

2 Excepcional visibilidade em todas as direções.

+CONFORTO
MAIOR PRODUTIVIDADE





MANUTENÇÃO E SERVIÇO.

SERVIÇO SIMPLIFICADO.

Confiabilidade, grande vida útil e pouca manutenção são essenciais para alcançar o lucro máximo. Os tratores Farmall são projetados e desenvolvidos para trabalhar pesado durante anos, sem problemas, a um custo de manutenção mínimo, o que resulta em economia de tempo e de dinheiro.

MANUTENÇÃO MÍNIMA, PRODUTIVIDADE MÁXIMA.

O produtor não precisa sequer abrir o capô para realizar as verificações diárias. Os serviços de rotina podem ser realizados do chão com excelente acesso por qualquer lado do trator. Assim, você pode trabalhar por mais tempo. Com grandes intervalos de serviço e filtros de óleo de rosca, as longas paradas para manutenção são coisas do passado.

ACESSO FÁCIL, SERVIÇO RÁPIDO.

O filtro de ar externo é de fácil acesso para troca ou limpeza. O acesso aos principais componentes é facilitado pelo capô de grande abertura, que permite acesso fácil para limpar o radiador e, quando aplicável, o trocador de calor do ar-condicionado.

ESCOLHENDO O EQUIPAMENTO CERTO.

Para escolher o trator certo para cada necessidade, entre em contato com o concessionário Case IH mais próximo e veja a ampla variedade de equipamentos adicionais que estão disponíveis para os tratores Farmall.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO.



Unidade de condensador removível para facilitar a limpeza.




O filtro pode ser removido sem necessidade de ferramentas, tornando a manutenção mais rápida.



Reabastecimento a partir do solo, com o bocal de abastecimento facilmente acessível.

CONFIABILIDADE

GRANDE VIDA ÚTIL E POUCA MANUTENÇÃO

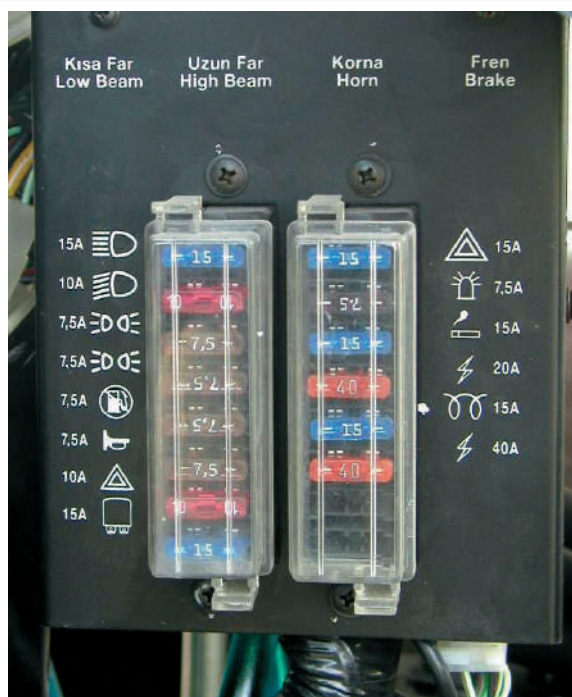

Todos os fusíveis são do tipo automotivo e facilmente identificáveis para tornar mais fácil a detecção de defeitos e a sua substituição.



A bateria é montada debaixo do capô do motor, na parte dianteira do trator.



Verificação do óleo do motor sem levantar o capô.

ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	Farmall 80	Farmall 90	Farmall 100
MOTOR			
Número de cilindros/tipo	4 / turboalimentado com intercooler		
Diâmetro/curso	104mm/115mm		
Capacidade	3.908 cm³		
Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm	80 cv	90 cv	101 cv
Rotação nominal do motor	2.500		
Torque máximo (Nm) @ 1.400 rpm	300 Nm	330 Nm	380 Nm
Reserva de torque	26%	26%	27%
Bomba injetora	Delphi		
Filtro de ar	Duplo seco		
Sistema de arrefecimento	Por água		
Filtro sedimentador de combustível	Standard		
Tanque de combustível - Versão Plataforma	161 litros (118 principal + 43 auxiliar)		
Tanque de combustível - Versão Cabinada	170 litros (100 principal + 70 auxiliar)		
Escapamento	Silencioso debaixo do capô, escape lateral ao longo da coluna A		
EMBREAGEM			
Material do disco	Ceramético		
Acionamento	Mecânico		
TRANSMISSÃO			
Tipo de transmissão	Sincronizada		
Velocidades (frente e ré)	12x4 / 12x12		
Super-reductor	20x12 (opcional)		
Reversor mecânico frente e ré	Standard (12x4)		
Opcional (12x12 ou 20x12)	Standard (12x12 ou 20x12)		
Reversor hidráulico PowerShuttle	12x12 (opcional)		
Posição das alavancas	Lateral		
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL			
Acionamento	Mecânico (Standard) / Eletro-hidráulico (opcional)		Eletro-hidráulico (Standard)
Atuação	Eixo Traseiro		
TRAÇÃO DIANTEIRA E DIREÇÃO			
Tipo de acionamento da tração	Eletro-hidráulico		
Ângulo de esterçamento	55°		
Oscilação do eixo lateral	11°		
Raio de giro mínimo – 4WD	5,3 m		
TOMADA DE FORÇA			
Acionamento mecânico	Standard		-
Acionamento eletro-hidráulico	Opcional	Opcional	Standard
Velocidades tomada de força (rpm)	540/540E (Standard) / 540/750/1.000 (opcional)		540/750/1.000 (Standard)
Potência nominal na TDF @ 2.400 rpm (SAE J1995)	69 cv	76 cv	86 cv
Atuação	Independente		
rpm do motor a 540 rpm na tomada de força	2.199 rpm do motor		
rpm do motor a 540E rpm na tomada de força	1.715 rpm do motor		
rpm do motor a 750 rpm na tomada de força	2.131 rpm do motor		

MODELOS	Farmall 80	Farmall 90	Farmall 100
rpm do motor a 1.000 rpm na tomada de força	2.261 rpm do motor		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de sistema	Centro aberto		
Tipo de bomba	Engrenagens		
Capacidade de vazão	44,5 l/min		
Implementos	Categoria II		
Lift-O-Matic	Standard		
Válvulas de controle remoto	Standard		
Número de válvulas controle remoto (mecânicas)	1 ou 2		
Pressão máxima do sistema hidráulico	190 bar		
Sistema de direção	Hidrostática		
Controle do sistema de levante de 3 pontos	MHC (controle mecânico)		
Capacidade de levante no olhal	3.600 kgf		
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	2.200 kgf		
FREIOS			
Tipo	Disco em banho de óleo		
Acionamento	Hidráulico		
Freio de estacionamento	Manual		
CONFORTO DO OPERADOR			
Ambiente do operador	Plataformado ou cabinado		
Disposição ergonômica dos controles	Standard		
Odômetro digital	Standard		
Pontos de carregamento de dispositivos - Cabine	Tomada USB e ponto 12 volts		
Assento do operador - Versão Plataformada	Com suspensão independente mecânica		
Assento do operador - Versão Cabinada	Com suspensão independente pneumática		
AFS - AGRICULTURA DE PRECISÃO			
Telemetria básica	Sim		
Piloto automático elétrico	Sim		
DIMENSÕES			
Comprimento total	3.960 mm (plataformado) e 3.980 mm (cabinado)		
Altura total	2.630 mm (plataformado) e 2.800 mm (cabinado)		
Largura total	1.910 mm (plataformado) e 1.910 mm (cabinado)		
PESOS			
Pesos dianteiros (44 kg)	4 ou 8		
Pesos traseiros (50 kg)	4 ou 6		
Peso do trator sem operador (versão plataformada)	3.470 kg		
Peso do trator sem operador (versão cabinada)	3.630 kg		
OPÇÕES DE PNEUS			
Opção 1 - 12.4-24-6PR-R1 e 18.4-30-10PR-R1	Sim	Sim	Sim
Opção 2 - 12.4-24-6PR-R1 e 13.6-38-6PR-R1	Sim	Sim	Sim
Opção 3 - 14.9-24-6PR-R1 e 18.4-34-10PR-R1	Sim	Sim	Sim
Opção 4 - 14.9-24-6PR-R1 e 23.1-26-10PR-R2	Sim	Sim	Sim
Opção 5 - 14.9-24-6PR-R1 e 18.4-30-6PR-R2	Sim	Sim	Sim
Opção 6 - 14.9-24-6PR-R2 e 23.1-26-10PR-R2	Sim	Sim	Sim
Opção 7 - 380/85 R24 R1W e 460/85 R34 R1W (radial)	Sim	Sim	Sim
Opção 8 - HD 14.9-24 R1 12PR e HD 18.4-34 R1 14PR (florestal)	Sim	Sim	Sim

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC
CAMPUS HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 41/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.942.349/0001-80 e Inscrição Estadual nº 687.015.622.118 com sede na Rod. Antônio Romano Shincariol 2045, Jardim Wanderley, Tatuí/SP, CEP 18277-430, neste ato representada por seu diretor, o Sr. PEDRO GONÇALVES DIAS, portador da Cédula de Identidade com [REDACTED] brasileiro, casado, residente à Rua Vicente Oswaldo Bosso, 401 – Vila Monte Verde, Tatuí/SP, CEP 18279-689 e seu gerente de pós venda, o Sr. **NELSON TAVARES JUNIOR** portador da cédula de Identidade com [REDACTED] brasileiro, casado, residente à Rua Manoel Correa Garcia, 73, Bairro Monte Verde, Tatuí-SP, CEP 18279-686, em atenção ao Edital de Seleção Pública em referência, apresentamos proposta para o fornecimento de **Trator Agrícola**, conforme descrito abaixo.

Razão Social: Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda

CNPJ: 45.942.349/0001-80 **Inscrição Estadual:** 687.015.622.118

Inscrição Municipal: 446200

Endereço: Rod. Antônio Romano Shincariol 2045, Jardim Wanderley

Cidade: Tatuí

Estado: SP

CEP:18277-430

Telefone/ Fax: (15) 3259-8600 ou (15) 99651-4870

Contato: Patrícia Medeiros

E-mail: patricia.medeiros@igarape.com.br

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rod Antônio Romano Shincariol – SP – 2045

Tatuí/SP - CEP: 18277-430

Telefone: 15 3259-8600

www.igarape.com.br

ITEM	DENOMINAÇÃO	MARCA MODELO FABRICANTE	UNID.	QTDE TOTAL	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	Trator Agrícola de Média Potência (~85 CVs), com tração 4x4 e cabine fechada de fábrica DESCRIÇÃO: Trator agrícola de 80 CV cabinado, cambio 12x4 ou similar, Rodado traseiro 13.06.38 e rodado dianteiro 12.04.24 para operação agrícola em plantios experimentais. Torque máximo a 1400 RPM de 300 NM, Aspiração turbo intercooler com bomba injetora mecânica, Reserva de torque de 26%, Transmissão sincronizada, Direção hidrostática, independente, tomada de força 540/540 econômica, freio a disco com acionamento hidráulico, Acionamento eletro hidráulico da tração, 08 pesos frontais de 40 kg, 06 pesos traseiros de 50 kg em cada roda. Capacidade de levante hidráulico no olhal de 3.600 kg, Cabine original, com cochin anti ruído, Filtro de carvão ativado.	NEW HOLLAND TL5.80 CAB. CNH INDUSTRIAL	Unidade	01	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a entrega do bem, na forma prevista no Edital, pelo valor total de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)

Prazo de entrega: o prazo máximo para a entrega do bem será de até 30 (trinta) dias corridos contados do envio da Autorização de Fornecimento.

Validade da proposta: o prazo de validade da proposta de preços será de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Garantia: 12 (doze) meses sem quaisquer ônus para a FUNDECC, contados do recebimento definitivo do bem, com o ateste do Coordenador do Projeto.

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rod Antônio Romano Shincariol – SP – 2045

Tatui/SP - CEP: 18277-430

Telefone: 15 3259-8600

www.igarape.com.br

Condições de pagamento: transferência bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação das respectivas notas fiscais de venda, emitidas em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto.

Dados bancários [REDACTED]

DECLARAÇÃO

Declaramos, ainda, que no preço proposto estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com impostos, taxas, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto da Seleção Pública nº 41/2026.

Tatui/SP, 24 de agosto de 2026

PEDRO GONCALVES Assinado de forma digital por PEDRO
DIAS:05795998842 GONCALVES DIAS:05795998842
Dados: 2026.08.18 17:08:00 -03'00'

Igarapé Distr. Agr. e Com. Ltda
CNPJ 45.942.349/0001-80
Pedro Gonçalves Dias
Diretor
[REDACTED]

NELSON TAVARES Assinado de forma digital por NELSON
JUNIOR:11109559879 TAVARES JUNIOR:11109559879
Dados: 2026.08.18 17:14:27 -03'00'

Igarapé Distr. Agr. e Com. Ltda
CNPJ 45.942.349/0001-80
Nelson Tavares Junior
Gerente Pós Vendas
[REDACTED]

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rod Antônio Romano Shincariol – SP – 2045
Tatui/SP - CEP: 18277-430
Telefone: 15 3259-8600
www.igarape.com.br

SÉRIE TL5 TRATORES

CNH | CAPITAL



MOTOR FPT S8000 MAR I DE BAIXO CONSUMO E RESPOSTAS RÁPIDAS

Reserva de torque de 27%.
Possibilita manter por mais
tempo sem troca de
marchas.



TRANSMISSÃO

Melhor escalonamento
da marcha ideal para
cada operação.



LIFT-O-MATIC™

Grava a posição de
profundidade e sensibilidade
do levante hidráulico.
Operações hidráulicas
rápidas e precisas.



CONFORTO INCOMPARÁVEL

Maior área envidraçada
e totalmente segura
para qualquer condição.



LEVANTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 3.600 kgf



EIXO DIANTEIRO EM CARCAÇA ÚNICA, AUTOBLOCANTE E CRUZETAS BLINDADAS

Menor custo de
manutenção,
ideal para qualquer
operação.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	TL5.80	TL5.90	TL5.100
MOTOR FPT S8000			
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp)	80 (79)	90 (89)	101 (99)
Torque máximo @ 1.400 rpm	300 Nm	330 Nm	380 Nm
Número de cilindros / cilindrada	4 / 3,908 cm³		
Aspiração / Bomba injetora	Turbo Intercooler / Delphi		
Reserva de torque	26%		27%
Tanque de combustível Cabinado	170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional)		
Tanque de combustível Plataformado	161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional)		
EMBREAGEM			
Material do disco	Duplo seco ceramético		
Acionamento	Mecânico		
Opcional Embreagem multidiscos	Power Shuttle		
TRANSMISSÃO			
Tipo /Posição das alavancas /Proteção contra agua	Sincronizada / Lateral / Opcional		
Número de marchas - Frente x Ré	12x4/12x12		12x12
Super-redutor - Frente x Ré (opcional)	20x12		
Reversor eletro-hidráulico (opcional)	12x12 Power Shuttle		
Reversor Mecânico Frente e Ré	Opciona 12x12 / 20x12	Standard 12x12 / Standard 20x12	
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL - TRASEIRO			
Acionamento	Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional)		Eletro-hidráulico
Atuação	Eixo traseiro		
Eletro-hidráulico	Power Shuttle		
TRAÇÃO DIANTEIRA			
Acionamento / Diferencial	Eletro-hidráulico / Auto bloqueante		
Ângulo de esterçamento	55°		
Oscilação do Eixo Lateral	11°		
Raio de giro mínimo - 4WD	5,3 m		
Eixo frontal	Classe II		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Capacidade de vazão na bomba	44,5 L/min		
Implementos	Categoria II		
Lift-O-Matic	Standard		
Válvulas de controle remoto centro aberto	02 válvulas remotas, 01 com função float		
Capacidade de levante no olhal	3.600 kg		
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	2.200 kg		
DIREÇÃO			
Tipo / Sistema	Hidrostática / Independente		
Bomba hidráulica engrenagem	29 L/min		
SISTEMA ELÉTRICO			
Alternador - Cab. / Plat.	120 A.h / 85 A.h		
Bateria - 12V Cab. e Plat.	100 A.h		
Motor de partida	3.0 kW		
TOMADA DE FORÇA			
Atuação	Independente		
Acionamento Eletro-hidráulico 540/540E/1000 rpm	Transmissão Power Shuttle		
Acionamento mecânico	Transmissão mecânica 12x12/ 20x12 (opcional)		Standard
Eixo	Standard 540 rpm / Opcional 540/540E rpm		-
TDF sincronizada com roda	1 3/8" 6 estrias		
	Standard		
FREIOS			
Tipo	Disco em banho de óleo		
Acionamento independente	Hidráulico		
Freio de estacionamento	Manual e indepedente		
CONFORTO DO OPERADOR			
Cabinado / Plataformado	Diponível		
Ar condicionado Cabinado / USB	Standard		
Banco do operador	Suspensão mecânica 12x4 - 12x12 - 20x12 / Suspensão pneumática 12x12 e 20x12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle		
PESO			
Peso Frontal	8x40 kg		
Peso Traseiro	6x50 kg		
Peso De Embarque	3.470 kg / 3.630 kg		
Peso Máximo Admissível / Peso Frontal	4.500 kg	5.000 kg	5.600 kg
DIMENSÕES			
Comprimento Total	3.980 mm		
Largura Total	1910 mm		
Altura Total	2.800 mm / 2.630 mm		
AGRICULTURA DE PRECISÃO			
Sistema Para Piloto Automático Elétrico	Opcional		
DISPONIBILIDADE DE PNEUS			
Dianteiro / Traseiro	12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1		
	12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1		
	12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1		
	14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1		
	14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2		
	12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2		
	14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2		
	14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2		
Radial	380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W		
Florestal	14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD		



DECLARAÇÃO / ATESTADO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO – NEW HOLLAND AG

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 01.844.555/0001-82 com filial estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº. 11.825, Cidade Industrial, CEP: 81.170-300, inscrita no CNPJ n.º 01.844.555/0023-98 DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito, inclusive para atendimento ao contido na Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e Lei n.º 14.133/21, de 01/04/2021, e suas posteriores alterações, que as empresas:

IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	TATUÍ	SP	45.942.349/0001-80
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	ALFENAS	MG	45.942.349/0012-33
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	AVARÉ	SP	45.942.349/0005-04
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	BARBACENA	MG	45.942.349/0014-03
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	ITAPETININGA	SP	45.942.349/0002-61
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	ITAPEVA	SP	45.942.349/0004-23
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	LAVRAS	MG	45.942.349/0013 -14
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	MARÍLIA	SP	45.942.349/0019-00
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	MOGI MIRIM	SP	45.942.349/0018-29
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	OURINHOS	SP	45.942.349/0015-86
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	PARANAPANEMA	SP	45.942.349/0020-43
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	PIEDADE	SP	45.942.349/0009-38
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	TAQUARITUBA	SP	45.942.349/0016-67
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	TAUBATÉ	SP	45.942.349/0017-48
IGARAPÉ DISTR. AGRÍC. COML. LTDA.	VARGINHA	MG	45.942.349/0011-52

São concessionárias da marca **New Holland Agriculture** autorizada, em caráter não exclusivo, a operar no Estados de São Paulo e Minas Gerais, nos termos estabelecidos no Contrato de distribuição o firmado entre as partes sendo autorizada a proceder à comercialização de produtos, partes e peças para máquinas agrícolas da referida marca, bem como a prestar-lhes os serviços de assistência técnica, dentro dos limites territoriais desse Estado, respeitando a área de concessão



CNH Industrial Brasil Ltda.
Av. J. K. de Oliveira, 11825
CEP 81.170-300 – Curitiba – PR Brasil
Tel. +55 41 2197 – 7297
www.newholland.com/





(Municípios) estabelecida no referido Contrato.

Ressalte-se que o quanto aqui atestado não inova os termos do contrato firmado entre as partes, mas, apenas e tão somente, esclarece a sua atual condição de única concessionária autorizada a operar na região.

Por ser verdade firmamos a presente, a qual terá validade até 12 (doze) meses da data da assinatura, desde que, neste período, permaneça vigente o contrato entre as partes.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO – NEW HOLLAND AG

ANEXO I – AREA DE CONCESSÃO

Território de Atuação:

SP	Águas de Lindóia
SP	Álvaro de Carvalho
SP	Alvinlândia
SP	Amparo
SP	Aparecida
SP	Araçariguama
SP	Arapeí
SP	Areias
SP	Arujá
SP	Atibaia
SP	Bananal
SP	Biritiba-Mirim
SP	Bom Jesus dos Perdões
SP	Bragança Paulista
SP	Cabreúva
SP	Caçapava
SP	Cachoeira Paulista
SP	Campinas
SP	Campos do Jordão
SP	Canas
SP	Caraguatatuba
SP	Cruzeiro
SP	Cunha
SP	Espírito Santo do Pinhal
SP	Fernão
SP	Gália
SP	Garça





SP	Guararema
SP	Guaratinguetá
SP	Herculândia
SP	Holambra
SP	Igaratá
SP	Ilhabela
SP	Indaiatuba
SP	Itapira
SP	Itatiba
SP	Itu
SP	Itupeva
SP	Jacareí
SP	Jaguariúna
SP	Jambeiro
SP	Jarinu
SP	Joanópolis
SP	Júlio Mesquita
SP	Jundiaí
SP	Lagoinha
SP	Lavrinhas
SP	Lindóia
SP	Lorena
SP	Louveira
SP	Lupércio
SP	Marília
SP	Mogi das Cruzes
SP	Mogi Guaçu
SP	Mogi Mirim
SP	Monte Alegre do Sul
SP	Monteiro Lobato
SP	Morungaba
SP	Natividade da Serra
SP	Nazaré Paulista
SP	Ocaçu
SP	Oriente
SP	Oscar Bressane
SP	Paraibuna
SP	Pedra Bela
SP	Pedreira
SP	Pindamonhangaba
SP	Pinhalzinho
SP	Piquete
SP	Piracaia
SP	Pompéia
SP	Potim
SP	Queiroz
SP	Queluz
SP	Quintana
SP	Redenção da Serra
SP	Roseira
SP	Salesópolis



CNH Industrial Brasil Ltda.
 Av. J. K. de Oliveira, 11825
 CEP 81.170-300 – Curitiba – PR Brasil
 Tel. +55 41 2197 – 7297
www.newholland.com/





SP	Salto
SP	Santa Branca
SP	Santa Isabel
SP	Santo Antônio de Posse
SP	Santo Antônio do Pinhal
SP	São Bento do Sapucaí
SP	São José do Barreiro
SP	São José dos Campos
SP	São Lourenço da Serra
SP	São Luiz do Paraitinga
SP	São Sebastião
SP	Serra Negra
SP	Silveiras
SP	Socorro
SP	Taubaté
SP	Tremembé
SP	Tuiuti
SP	Ubatuba
SP	Valinhos
SP	Vargem
SP	Várzea Paulista
SP	Vera Cruz
SP	Vinhedo
SP	Estiva Gerbi
MG	Aguanil
MG	Aiuruoca
MG	Alagoa
MG	Alfenas
MG	Alfredo Vasconcelos
MG	Alterosa
MG	Alto Rio Doce
MG	Andrelândia
MG	Antônio Carlos
MG	Aracitaba
MG	Areado
MG	Baependi
MG	Bandeira do Sul
MG	Barbacena
MG	Barroso
MG	Bias Fortes
MG	Boa Esperança
MG	Bom Sucesso
MG	Botelhos
MG	Brás Pires
MG	Cabo Verde
MG	Cajuri
MG	Cambuquira
MG	Campanha
MG	Campestre
MG	Campo do Meio
MG	Campos Gerais



CNH Industrial Brasil Ltda.
Av. J. K. de Oliveira, 11825
CEP 81.170-300- Curitiba - PR Brasil
Tel. +55 41 2197 - 7297
www.newholland.com/





MG	Cana Verde
MG	Capela Nova
MG	Caranaíba
MG	Carandaí
MG	Carmo da Cachoeira
MG	Carmópolis de Minas
MG	Carrancas
MG	Carvalhópolis
MG	Carvalhos
MG	Casa Grande
MG	Conceição da Barra de Minas
MG	Catas Altas da Noruega
MG	Caxambu
MG	Cipotânea
MG	Coimbra
MG	Conceição do Rio Verde
MG	Congonhas
MG	Conselheiro Lafaiete
MG	Coqueiral
MG	Cordislândia
MG	Coronel Xavier Chaves
MG	Cristais
MG	Cristiano Ottoni
MG	Cruzília
MG	Desterro de Entre Rios
MG	Desterro do Melo
MG	Divinésia
MG	Divisa Nova
MG	Dores de Campos
MG	Dores do Turvo
MG	Elói Mendes
MG	Entre Rios de Minas
MG	Fama
MG	Guaraciaba
MG	Ibertioga
MG	Ibituruna
MG	Ijaci
MG	Ingaí
MG	Itaverava
MG	Itumirim
MG	Itutinga
MG	Jeceaba
MG	Jesuânia
MG	Lagoa Dourada
MG	Lambari
MG	Lamim
MG	Lavras
MG	Luminárias
MG	Machado
MG	Madre de Deus de Minas
MG	Mercês



CNH Industrial Brasil Ltda.
 Av. J. K. de Oliveira, 11825
 CEP 81.170-300- Curitiba - PR Brasil
 Tel. +55 41 2197 - 7297
www.newholland.com/





MG	Minduri
MG	Monsenhor Paulo
MG	Monte Belo
MG	Nazareno
MG	Nepomuceno
MG	Oliveira
MG	Oliveira Fortes
MG	Paiva
MG	Paraguaçu
MG	Passa Tempo
MG	Paula Cândido
MG	Perdões
MG	Piedade do Rio Grande
MG	Piranga
MG	Piraúba
MG	Poço Fundo
MG	Porto Firme
MG	Prados
MG	Presidente Bernardes
MG	Queluzito
MG	Resende Costa
MG	Ressaquinha
MG	Ribeirão Vermelho
MG	Rio Espera
MG	Rio Pomba
MG	Ritópolis
MG	Santa Bárbara do Tugúrio
MG	Santa Cruz de Minas
MG	Santana da Vargem
MG	Santana do Garambéu
MG	Santana do Jacaré
MG	Santana dos Montes
MG	Santa Rita de Ibitipoca
MG	Santo Antônio do Amparo
MG	Santos Dumont
MG	São Bento Abade
MG	São Brás do Suaçuí
MG	São Francisco de Paula
MG	São Geraldo
MG	São Gonçalo do Sapucaí
MG	São João del Rei
MG	São Miguel do Anta
MG	São Tiago
MG	São Thomé das Letras
MG	São Vicente de Minas
MG	Senador Firmino
MG	Senhora de Oliveira
MG	Senhora dos Remédios
MG	Seritinga
MG	Serrania
MG	Serranos





MG	Silveirânia
MG	Teixeiras
MG	Tiradentes
MG	Tocantins
MG	Três Corações
MG	Três Pontas
MG	Ubá
MG	Varginha
MG	Viçosa
MG	Visconde do Rio Branco
SP	Águas de Santa Bárbara
SP	Alambari
SP	Alumínio
SP	Angatuba
SP	Apiaí
SP	Araçoiaba da Serra
SP	Arandu
SP	Avaré
SP	Barão de Antonina
SP	Barra do Chapéu
SP	Barra do Turvo
SP	Bernardino de Campos
SP	Bofete
SP	Boituva
SP	Bom Sucesso de Itararé
SP	Borebi
SP	Botucatu
SP	Buri
SP	Cajati
SP	Campina do Monte Alegre
SP	Campos Novos Paulista
SP	Cananéia
SP	Canitar
SP	Capão Bonito
SP	Capela do Alto
SP	Cerqueira César
SP	Cerquilha
SP	Cesário Lange
SP	Coronel Macedo
SP	Eldorado
SP	Espírito Santo do Turvo
SP	Fartura
SP	Guapiara
SP	Guareí
SP	Iaras
SP	Ibirarema
SP	Ibiúna
SP	Iguape
SP	Ilha Comprida
SP	Ipaussu
SP	Iperó



CNH Industrial Brasil Ltda.
 Av. J. K. de Oliveira, 11825
 CEP 81.170-300- Curitiba - PR Brasil
 Tel. +55 41 2197 - 7297
www.newholland.com/





SP	Iporanga
SP	Itaberá
SP	Itaí
SP	Itanhaém
SP	Itaoca
SP	Itapetininga
SP	Itapeva
SP	Itapirapuã Paulista
SP	Itaporanga
SP	Itararé
SP	Itariri
SP	Itatinga
SP	Jacupiranga
SP	Juquiá
SP	Juquitiba
SP	Lucianópolis
SP	Mairinque
SP	Manduri
SP	Miracatu
SP	Nova Campina
SP	Óleo
SP	Ourinhos
SP	Paranapanema
SP	Pardinho
SP	Pariquera-Açu
SP	Paulistânia
SP	Pedro de Toledo
SP	Pereiras
SP	Peruíbe
SP	Piedade
SP	Pilar do Sul
SP	Piraju
SP	Porangaba
SP	Porto Feliz
SP	Pratânia
SP	Quadra
SP	Registro
SP	Ribeira
SP	Ribeirão Branco
SP	Ribeirão do Sul
SP	Ribeirão Grande
SP	Riversul
SP	Salto de Pirapora
SP	Salto Grande
SP	Santa Cruz do Rio Pardo
SP	São Miguel Arcanjo
SP	São Pedro do Turvo
SP	São Roque
SP	Sarapuí
SP	Sarutaiá
SP	Sete Barras





SP	Sorocaba
SP	Taguaí
SP	Tapiraí
SP	Taquarituba
SP	Taquarivaí
SP	Tatuí
SP	Tejupá
SP	Timburi
SP	Torre de Pedra
SP	Ubirajara
SP	Votorantim
SP	Chavantes

Todos esses municípios pertencentes aos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Curitiba, 17 de Dezembro de 2025

DocuSigned by:
Diogo Melnick
550B0D822B404A6...

CNH Industrial Brasil Ltda.
Network Development New Holland Agriculture
Diogo Melnick

